



Colorcoat HPS200 Ultra® Äärimmäisen kestävä pinnoitettu teräslevy

Tuotteen hyödyt

- Johtavien arkkitehtien kanssa kehitetty laaja värivalikoima.
- Galvalloy™-metallipinnoite antaa äärimmäisen korroosionkestävyyden.
- Eurooppalaisia standardeja noudattava, erinomainen värin ja kiillon pysyvyys, minkä ansiosta katon väri kestää pitempään.
- Kestävä ja kevyt.
- Nopeampi asentaa muihin katemateriaaleihin verrattuna.
- Scintilla®-kohokuviointi takaa alkuperän, joten voit vakuuttua, että saat Tata Steel -yhtiön valmistaman, aidon laatutuotteen.
- Järjestelmän toimittaja antaa jopa 30 vuoden takuun.
- Valmistettu Isossa-Britanniassa eurooppalaisten standardien mukaan.

Saatavana olevat värit

Colorcoat HPS200 Ultra® on saatavilla suosituimpina kattosävyinä sekä lukuisina nykyaikaisina väreinä, jotka joka korostavat kotiasi tai sulautuvat sen ympäristöön.

Kunnossapito

Tata Steel omaa lähes 50 vuoden kokemuksen katto- ja seinäkatejärjestelmissä käytettävän pinnoitetun teräksen kehityksestä ja valmistuksesta. Hyvä kunnossapitokäytäntö maksaa itsensä huolelliselle rakennuksen omistajalle takaisin antaen parhaan mahdollisen ulkonäön, kestävyuden ja käyttöiän.

Mistä voin ostaa Colorcoat HPS200 Ultra® -teräslevyä?

Kun Tata Steel on valmistanut pinnoitetun Colorcoat HPS200 Ultra® -levyn, järjestelmien valmistajat jalostavat sen edelleen kattojen ja seinien katejärjestelmien osaksi. Colorcoat HPS200 Ultra® -teräslevyjä käyttäviä tuotteita saa suoraan järjestelmien valmistajilta tai asianomaisilta jälleenmyyjiltä.

Saat lisää tietoa Tata Steel -yhtiön Colorcoat®-tuotteista ja palveluista käymällä osoitteessa: www.colorcoat-online.com

Colorcoat HPS200 Ultra®

Äärimmäisen kestävä pinnoitettu teräslevy

Asuintaloihin pätevä takuu

Tata Steel antaa yksittäisille asuintalosovelluksille järjestelmän toimittajan kautta takuun, joka takaa, että pinnoite pysyy teräksessä kiinni ilmoitetun ajanjakson. Takuuaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat maantieteellinen sijainti, rakennusympäristö, käyttökohde ja väri.

Hyödy jopa 30 vuoden suojusta – pyydä takuusta kopio ostohetkellä. Epätodennäköisessä reklamaatiotilanteessa koko hankintaketju pitää pystyä jäljittämään järjestelmän valmistajan kautta.

Värien kestävyys

Vyöhyke 1	Sisämaa		Rannikko*	
	Seinät	Katot	Seinät	Katot
Signature-värit	30	30	25	20
Klassiset / mattavärit	30	20	20	15


*Rannikoksi määritellään enintään 1 km päässä merestä oleva alue.

Colorcoat HPS200 Ultra® asuintalo takuu



Asuintaloihin pätevä takuu

Scintilla®-kohokuviointi antaa Tata Steel -yhtiöltä saatavan ainutlaatuisen aitoustakuun ja nykyaikaisen ulkonäön. Se on kehitetty vain 50 mikronin syvyyseksi, minkä ansiosta siihen tarttuu epätodennäköisemmin likaa kuin syvempiin nahkaa jäljitteleviin kuviopintoihin. Tämä varmistaa kauttaaltaan paksumman suojapinnoituksen, joka silti näyttää kaukaa sileältä.

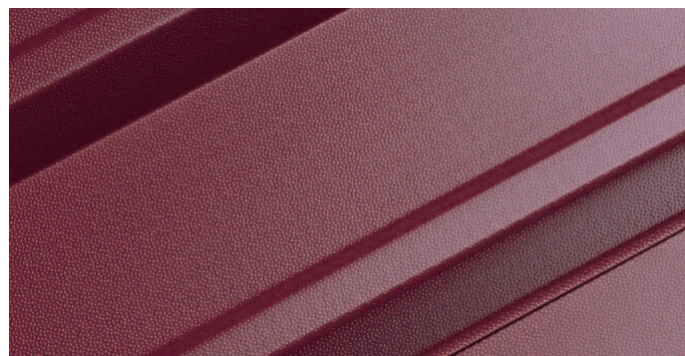

Tyypilliset ominaisuudet

Colorcoat HPS200 Ultra®			Testistandardi
Orgaanisen pinnoitteen nimellispaksuus	(µm)*	200	EN 13523-1
Peilikiihto (60°): Muut kuin mattavärit	(%)	20-40	EN 13523-2
Mattavärit	(%)	<10	EN 13523-2
Naarmunkestävyys	(g)	>3500	EN 13523-12
Kulutuskestävyys (Taber, 250 kierr., 1 kg)	(mg)	<12	EN 13523-16
Muovattavuus: Pienin taivutussäde	(T)	0T @ 16°C 1T @ 0°C	EN 13523-7
Murtuminen iskukokeessa Kiinnipysyminen (ristikkonaarmutus)	(J)	≥18	EN 13523-5
Maksimi jatkuva käyttölämpötila	(°C)	60	EN 13523-6
Korroosionkestävyys: Suolasumutesti	tuntia	1000	EN 13523-8
Kosteus	tuntia	1000	EN 13523-25
Ilmastorasitusluokka		RC5	EN 10169
UV-säteilyn kestävyys		Ruv4	EN 10169

*µm = mikroni

Huomautuksia:

- Taulukon luvut ovat tyypillisiä ominaisuuksia eivätkä muodosta spesifikaatiota tai teknistä erittelyä. Testattu standardin EN 13523 mukaisesti. Lisätietoja testimenetelmistä on osoitteessa www.colorcoat-online.com

Tata Steel-yhtiön yhteystiedot

Hitsaajankatu 22
00810 Helsinki
Finland

Puh. + 358 (0) 9 4542450
Fax. + 358 (0) 9 45424520
Sähköposti: helsinki@tatasteel.com



Tata Steel-yhtiön tavaramerkit

Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra ja Scintilla ovat Tata Steel-yhtiön tavaramerkkejä.

Olemme tehneet parhaamme tämän julkaisun sisältämien tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi, mutta Tata Steel Europe Limited ja sen tytäryhtiöt eivät ota vastuuta mahdollisista virheistä tai väärinkäsityksiin johtavista tiedoista. Ehdotukset tai kuvaukset tuotteiden tai työmenetelmien soveltamiseksi käyttöä varten on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä Tata Steel Europe Limited ja sen tytäryhtiöt ota vastuuta niistä.

Ennen Tata Steel Europe Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimittamien tai valmistamien tuotteiden (tai palvelujen) käyttöä asiakkaiden on varmistettava niiden sopivuus.

Copyright 2011 Tata Steel
Language Finnish 0911