


Colorcoat® PE 25 (polyester) Datablad

Velegnet til det nordiske klima og vejrforhold





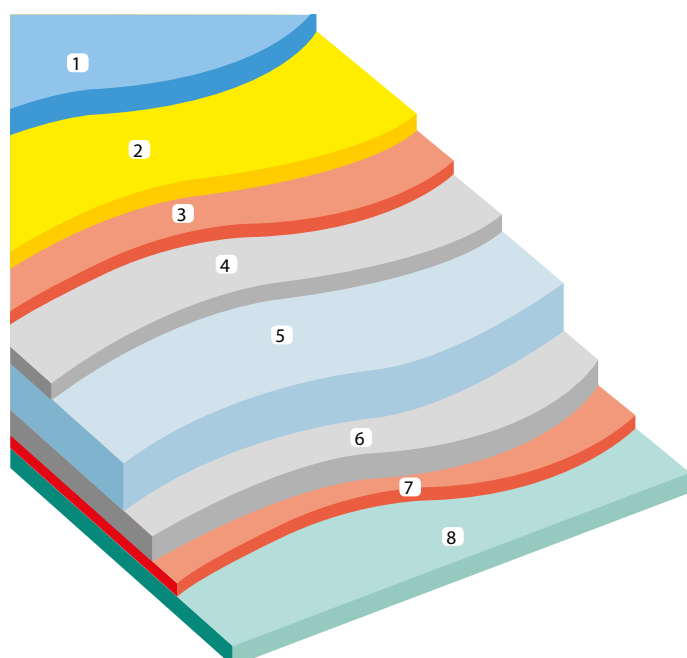










Colorcoat® PE 25 (polyester) er en fortrinlig overflade til tag og facadebeklædning.

- Glat 25µm polyesterbelægning.
- Forbehandlet og galvaniseret stålkerne giver produktet god korrosionsbestandighed (RC3).
- Tilbydes i de mest populære farver til beklædning.
- Robust bagsidelak der er speciel tilegnet brug i bygnings sammenhænge.



Colorcoat® PE 25 (polyester)

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1) Polyester 25 µm | 5) Stålkerne |
| 2) Primer | 6) Zink |
| 3) Forbehandling | 7) Forbehandling |
| 4) Zink | 8) Bagsidelak |

	Siena 211 RAL 3011	0,50 mm		Rød 215 RAL 3013	0,50 mm
	Indigoblå 315 RAL 5001	0,50 mm		Skovgrøn 413 RAL 6003	0,50 mm
	Græsgrøn 415 RAL 6002	0,50 mm		Sort 505 RAL 9005	0,40/0,50/0,60/0,65/0,70/1,00 mm
	Antrasit 511 RAL 7016	0,50/0,60/1,00 mm		Gåsevinge grå 521 RAL 7038	0,50/0,60 mm
	Dark Silver 523 RAL 9007	0,50 mm		Silver C 527 RAL 9006	0,50/0,60/1,00 mm
	Hamlet 541 RAL 9002	0,40/0,50/1,00 mm		Ren hvid 543 RAL 9010	0,50/0,60/0,75 mm
	Hvid 545 RAL 9016	0,40/0,50 mm		Mocca 605 RAL 8017	0,50 mm
	Tegl 615 RAL 8004	0,50 mm			

Alle RAL numre angiver nærmest mulige farve.

Produktets ydelse

Colorcoat® PE 25 (polyester) bliver omhyggeligt fabrikeret ved en kontrolleret proces for at sikre ensartet kvalitet. Colorcoat® PE 25 er egnet til profiler og paneler, og kan anvendes som økonomisk alternativ til tagprodukter i ikke-aggressive omgivelser.

Colorcoat® PE 25 (polyester) anvendes i omgivelser med op til moderat korrosionspåvirkning. Tata Steel har en række forbehandlede stålprodukter, der er egnet til brug i forskellige omgivelser og korrosionskategorier. Kontakt venligst Tata Steels salgsafdeling for yderligere information

Garantiperiode

Der gives 15 års garanti på vejrbestandighed ved anvendelse i omgivelser svarende til korrosionsklasse C2 (lav korrosions påvirkning) til C3 (moderat korrosions påvirkning).

Produktafprøvning

For at sikre et unikt produkt anvender Tata Steel laboratorieprøver til at måle ydeevne mod korrosion, indvirkning fra sollys, kemikalier og slid. Al produktafprøvning udføres i akkrediterede laboratorier til internationale standarder.

Fås med Constop Filt antikondens belægning

Som ekstra valgmulighed tilbyder Tata Steel Colorcoat® PE 25 (polyester) med Constop Filt, et kondensregulerende produkt.

Constop Filt er en ikke-vævet fleece, der vulkaniseres på bagsiden under en kontinuerlig fabrikationsproces.

Constop Filt anvendes typisk til kold tagdækning, hvor problemer med kondens kan opstå, såsom: I landbrugsbyggeri, industrihaller, sportshaller osv.

Colorcoat® PE 25 (polyester)

			Test standard
Nominel tykkelse af organisk belægning	µm	25	EN 13523 - 1
Grad af spejlgans (60°)	%	30-50	EN 13523 - 2
Slidbestandighed (Taber, 250 rev., 1 kg, CS10-hjul)	mg	<30 maks	EN 13523 - 16
Fleksibilitet: Mindste bøjningsradius	T	3T	EN 13523 - 7
Adhæsion	%	100% bestået	EN 13523 - 6
Rustbestandighed: Saltsprøjt Fugtighed	timer timer	360 1000	EN 13523 - 8 EN 13523 - 26
Korrosionsbestandighedskategori		RC3	EN 10169:2010
UV-bestandighedskategori		RUV3	EN 10169:2010
Reaktion på ild		A1	EN 13501 - 1

Generelle anmærkninger

1. Tallene i denne tabel er typiske egenskaber og udgør ingen forskrift.

For nærmere oplysninger om testmetoder, se venligst www.colorcoat-online.com

Klik på <http://www.tsbsnordic.dk/da/projekter/> og se projekter fra Tata Steel. På hjemmesiden er der blandt andet mulighed for at downloade detaljetegninger, montageanvisninger og spændtabelle. Det er muligt at se brug af farve i forskellig belysning, finde beskrivelsesværktøjer t. download. Eller få et overblik over materialer, overflader, dimensioner samt farver.

Tata Steel

Kaarsbergsvej 2, DK-8400 Ebeltoft

T: +45 8953 2020 (Salg), T: +45 8953 2000 (Omstilling)

F: +45 8953 2001, E: dk@cbsnordic.com

www.tsbsnordic.dk

Reg.: Tata Steel Denmark Byggesystemer A/S

Reg. adr. Kaarsbergsvej 2 DK 8400 Ebeltoft CVR nr. 46300017.

Danish Language 2017.07.31

www.tsbsnordic.dk

Tata Steel – så behøver du kun at handle ét sted

Der er gjort bestræbelser på at sikre, at denne publikations indhold er fejlfri, men Tata Steel Europe Limited og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar for fejl eller oplysninger, som viser sig at være misvisende. Forslag til, eller beskrivelser af, produkter eller arbejdsmetoders slutbrug er kun til orientering, og Tata Steel Europe Ltd. og dets datterselskaber påtager sig intet ansvar herfor.

Copyright 2017 Tata Steel

Forbehold for tekniske ændringer, Tata Steel Europe Limited.

