

Advantica® L Control

Een laminaat ontwikkeld voor gecontroleerde omgevingen

Toepassingen

- Gecontroleerde omgevingen: koelhuizen en stofvrije ruimtes

Karakteristieken

- Voedselveilig – voldoet aan de stringente eisen voor continu voedselcontact.
- Hoge weerstand tegen chemicaliën en reinigingsmiddelen.
- Uitstekende weerstand tegen slijtage en krassen.
- Antistatisch – vermindert het aantrekken van stof en vuil

Beschikbare substraten

- Dompelverzinkt volgens EN 10346

Opties

- Verkrijgbaar met alternatieve backcoats
- Beschermfolie
- Antistatische eigenschappen
- Alternatieve kleuren op verzoek verkrijgbaar

Advantica® werkt met u.

Advantica® van Tata Steel is een reeks van voorgelakte staalproducten speciaal samengesteld voor de markt van industriegoederen. Ondersteund door meer dan 40 jaar ervaring, biedt het Advantica® productassortiment de perfecte oplossing om optimaal aan uw wensen tegemoet te komen.

Dankzij ons brede assortiment hebben wij een geschikt product voor elke toepassing.

Oplossingen en diensten op maat


Voor eventuele aangepaste eisen, kan Tata Steel voldoen aan uw behoeften, met kortere doorlooptijden, flexibele hoeveelheden en verdere verwerking.

Onze technische ondersteuningsteam staat klaar om u te helpen met:

- De beste oplossing voor uw toepassing en het fabricageproces.
- De voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen met betrekking tot het eindgebruik van dit product.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.tatasteelconstruction.com

Productopbouw

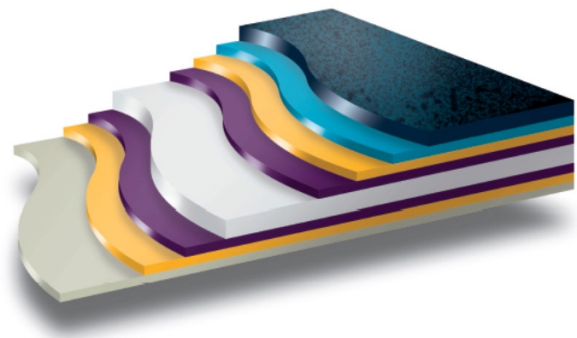

Legenda

■ PVC film (120µm)	■ Primer	■ Hechtlaag
■ Metallische coating	■ Bandstaal	■ Toplaag onderzijde

Advantica® L Control

Product testen

Om de integriteit van Advantica® producten te garanderen, maakt Tata Steel gebruik van laboratoriumtests om hun prestaties tegen corrosie, chemicaliën en slijtage te meten. Alle producttesten worden uitgevoerd volgens internationale normen.

Voor meer informatie of hulp, kunt u contact met ons opnemen.

Vormen en verwerken

Advantica® producten kunnen worden gevormd en verwerkt met diverse technieken, waaronder: snijden, afsnijden, kerven, ponsen, snijden, kanten, vouwen, rolvormen, spinnen en dieptrekken.

Reiniging en onderhoud

Alle Advantica® producten kunnen worden gereinigd met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen op waterbasis met een pH tussen 5 en 9. Het gebruik van schuurmiddelen of schuursponsjes wordt niet aanbevolen. Voor gecontroleerde omgevingen, zorg ervoor dat het reinigingsmiddel geschikt is voor gebruik op het voorgelakt stalen product.

Typische eigenschappen

Advantica® L Control			Testnorm
Nominale dikte organische coating	µm	120 of 150	EN 13523-1
Glansgraad	GU	8-15	EN 13523-2
Hechting (ruitjestest)	T	Geen onthechting	EN 13523-6
Hechting (min. Buigradius)	T	0	EN 13523-7
Flexibiliteit (min. Buigradius)	T	0	EN 13523-7
Potloodhardheid		>4H	EN 13523-4
Krasbestendigheid	G	4000	EN 13523-12
Corrosieweerstand:			
Zoutsprei	uren	500	EN 13523-8
Condenstest	uren	1500	EN 13523-26
Interne omgevingsclassificatie		CPI5*	EN 10169
Brandklasse		B-s1, d0	EN 13501-1
VOC	A+		EN ISO 16000-9: 2006
Gebruikstemperatuur bereik	°C	-40° tot +60°	

Algemene opmerkingen

De gegevens in deze tabel zijn typische eigenschappen en vormen geen specificatie. Gelieve bij verwerking van voorgelakt staal onder 16°C contact op te nemen met Tata Steel voor meer informatie.

Luchtvochtigheid prestaties onderhevig aan specificaties, zoals minimale metallische coating gewicht.

Voedselveiligheid: geschikt voor continue en direct contact met droge, waterige en zure levensmiddelen.

*Niet geschikt voor buitentoepassingen.

Contactgegevens

Tata Steel
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden

Colorcoat Connection® helpline
E: colorcoat.connectionEU@tatasteel.com

Nederland België
T: +31 (0)251 492206 T: +31 (0)471 200638

www.tatasteelconstruction.com

Handelsmerken van Tata Steel UK Limited

Advantica en Colorcoat Connection zijn handelsmerken van Tata Steel UK Limited.

Alle mogelijke aandacht is besteed aan een accurate inhoud van deze publicatie, doch Tata Steel Europe Limited en zijn dochterondernemingen (inclusief Tata Steel UK Limited) wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor fouten of informatie welke als misleidend kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, of beschrijvingen van, het eindgebruik of applicatie van de producten of werkmethodes dienen louter ter informatie en Tata Steel Europe Limited en zijn dochterondernemingen wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking hiertoe af.

Voorafgaand aan het gebruik van producten of diensten geleverd of geproduceerd door Tata Steel Europe Limited en zijn dochterondernemingen, dienen de klanten zich te overtuigen van hun geschiktheid.

Copyright 2017 Tata Steel
Language Dutch 0117