

# De mogelijkheden

Een wandeling door het machinepark



# De mogelijkheden

## Corus Multisteel Service Centre

Sinds meer dan 15 jaar heeft MultiSteel als service centre voor dun plaat- en bandstaal en als 100%-onderdeel van de Corus groep een goede naam.

Een breed gesorteerde opslaghal, kwalitatief hoogwaardig plaat- en slitbandstaal, voortdurende kwaliteitsborging (ISO 9002, sinds 1994) en een veelomvattende leveringsservice volgens het just-in-time principe; dit alles kan MultiSteel u bieden.

MultiSteel biedt een breed kwaliteitsspectrum koudgewalste, sendzimir- en elektrolytisch verzinkte, voorgelakte en met foliebeklede coils en heeft alle belangrijke afmetingen en kwaliteiten voortdurend op voorraad.

MultiSteel beschikt zowel over de passende ondernemingsgrootte als ook over kwalitatief vakpersoneel. Uw voordeel in de samenwerking met MultiSteel ligt voor de hand: MultiSteel – de specialisten in staalservice houden uw kosten laag!


[www.corusmaastricht.com](http://www.corusmaastricht.com)



Corus Multisteel Service Centre B.V.  
 Fregatweg 42, 6222 NZ Maastricht  
 PO Box 3040, 6202 NA Maastricht  
 Netherlands  
 T +31(43) 368 84 44  
 F +31(43) 363 87 00  
 E [multisteel@corusgroup.com](mailto:multisteel@corusgroup.com)  
 I [www.corusmaastricht.com](http://www.corusmaastricht.com)



## Een wandeling door het machinepark

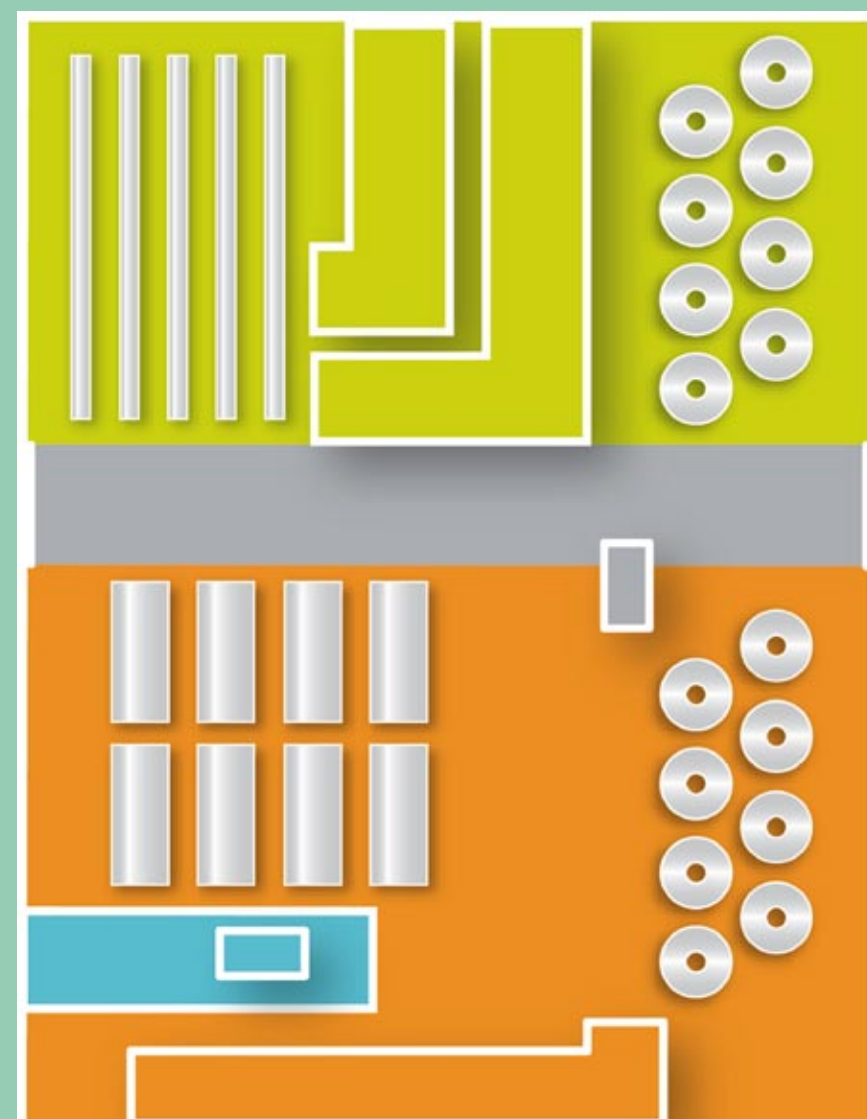

### slitten

#### slitlijn 1

coilgewicht ingaande/uitgaande  
coil buitendiameter ingaande  
coil buitendiameter uitgaande



	min 800 mm	max 20000 kg	max 2000 mm
	min 800 mm (RID 508)	max 2000 mm	
	min 900 mm (RID 610)		
coil binnendiameter ingaande/uitgaande	508 mm of	610 mm	
coilbreedte ingaande	min 400 mm	max 1850 mm	
materiaaldikte	min 0,3 mm	max 3 mm	
bezoomschrootbreedte	min 5 mm/zijde	max 50 mm /zijde	

#### slitlijn 2

coilgewicht ingaande  
coilgewicht uitgaande

max 20000 kg  
max 12000 kg/coil  
(mits niet via verpakkingsmachine)

coil buitendiameter ingaande  
coil buitendiameter uitgaande

min 800 mm  
min 700 mm (RID 406)  
min 800 mm (RID 508)  
min 900 mm (RID 610)

max 1800 mm  
max 1800 mm

coil binnendiameter ingaande  
coil binnendiameter uitgaande

508 mm of  
min 508 mm (406 i.o.)

610 mm  
610 mm

### miniblanken

coilgewicht ingaande  
coil buitendiameter ingaande  
coil binnendiameter ingaande  
coilbreedte



max 7000 kg  
max 1450 mm  
406, 508, 610 mm  
min 200 mm  
(of i.o.m. productions)

max 1050 mm

materiaaldikte: plaatbreedte tot 500 mm  
materiaaldikte: plaatbreedte tot 1050 mm  
plaatlengte aflengbedrijf

min 0,3 mm  
min 0,3 mm  
min 150 mm

max 0,8 mm  
max 0,6 mm  
max 1250 mm

### multiblanken

coilgewicht ingaande  
coil buitendiameter ingaande  
coil binnendiameter ingaande  
coilbreedte  
materiaaldikte  
bezoomschrootbreedte  
plaatlengte continubedrijf  
plaatlengte aflengbedrijf



max 20000 kg  
max 2000 mm  
610 mm  
max 1850 mm  
max 3 mm  
max 50 mm /zijde  
max 3000 mm  
max 6000 mm

min 800 mm  
508 mm of  
min 300 mm  
min 0,3 mm  
min 10 mm /zijde  
min 300 mm  
min 300 mm

## Stap in onze wereld van mogelijkheden...

Bijgevoegde cd-rom geeft u inzage in de mogelijkheden die wij als Corus Service Centre Maastricht u te bieden hebben.

Het totale machinepark met zijn specificaties en capaciteiten geeft weer wat wij voor u kunnen betekenen. Onze onbegrensde mogelijkheden staan tot uw beschikking.