Sidmur D

Profil de bardage

monopanel

Epaisseur en mm	0,63	0,75
Masse en kg/m²	5,48	6,53

La face prélaquée est la face F1 sauf instruction particulière.

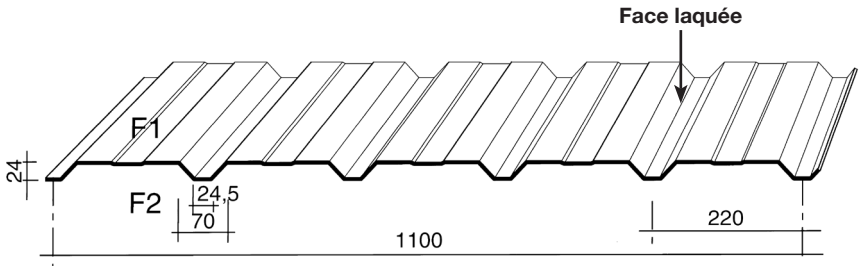

CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m²

PV CEBTP N° 612.6.726 PV VERITAS - GEN 1I000242V 22

Charges admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de l'épaisseur nominale de la tôle et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200 ème.





Portées m	Ep. 0,63 mm				Ep. 0,75 mm			
	▲▲		▲▲▲		▲▲		▲▲▲	
	Pression	Dépression	Pression	Dépression	Pression	Dépression	Pression	Dépression
1,60	140	133	197	169	158	142		
1,70	118	112	174	149	132	118	184	225
1,80	99	94	156	133	111	99	165	192
1,90	85	79	140	120	94	84	148	163
2,00	72	67	126	108	80	72	133	139
2,10	63	58	114	98	69	62	120	120
2,20	54	50	102	89	59	54	105	104
2,30	48	44	91	82	51	47	92	91
2,40		38	81	75	45	41	84	85
2,50			73	69	39	36	77	80

Nous consulter pour les limites en dépression en simple peau.
La résistance des fixations doit être vérifiée.

PROGRAMME DE FABRICATION

LONGUEURS	Longueurs standard de 2000 mm à 12000 mm.
MÉTAL	Tôle d'acier S280GD galvanisé en continu.
REVÊTEMENTS	Prélaqué standard : Polyester 25 µ, Polyuréthanne 35 µ, métallisés PVDF 25 µ. Autres nous consulter.
COLORIS	Voir nuanciers.

NORMES

ACIER GALVANISÉ	NF EN 10346 / P 34-310.
PRÉLAQUAGE	NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.
COTES/TOLÉRANCES	Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques.
EMPLOI	Règles Bardage.
ESSAIS	NF P 34-503 et interprétation suivant les Règles Bardage.

monopanel
Internet : www.monopanel.fr
Tél. : 03 23 40 66 66 - Fax : 03 23 40 66 88

Sidmur D

Profil de bardage

PIÈCES DE FINITION

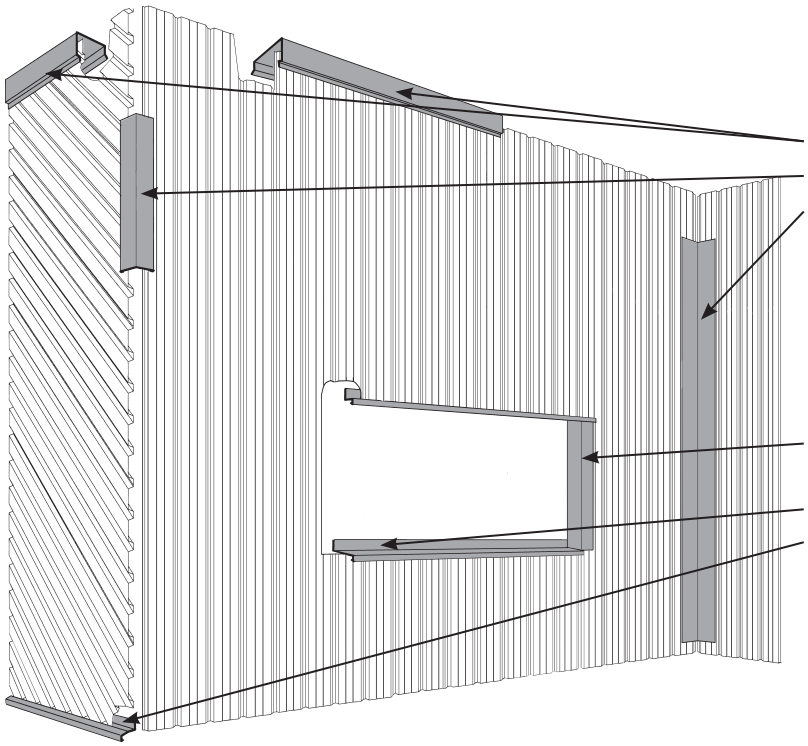

DÉSIGNATION	LONG.
COURONNEMENT D'ACROTERE	3,00-4,00
ANGLE SORTANT	3,00-4,00
ANGLE RENTRANT	3,00-4,00
JAMBAGE DE PORTE OU DE CHASSIS	3,00-4,00
BAVETTE SOUS CHASSIS	3,00-4,00
BAVETTE	3,00-4,00

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

monopanel
Rue Géo Lufbéry - BP 103 - 02301 Chauny Cedex - Tél. : 03 23 40 66 66 - Fax : 03 23 40 66 88
Internet : www.monopanel.fr

La société se réserve le droit d'apporter toutes améliorations ou modifications rendues nécessaires, à tout moment et sans préavis. - Imp. CVI - Juin 2012